

Manguera Microban

Industrial
LÍNEA

Válvulas
CATEGORÍA

Mezcladora
TIPO

04 Aplicación

- Construcción flexible, ligera, duradera y segura.
- Protección con producto antimicrobiano Microban.
- MBW: Óptima para lavados con agua caliente en plantas procesadoras de alimentos, plantas de lácteos, emparadoras, embotelladoras, envasadoras de conservas y lecherías.
- MBY: Cubierta con súper abrasión y resistente a los aceites para máxima protección contra los efectos adversos del aceite y de la grasa animal.
- Opción de adaptadores estándar en cada conjunto de manguera ensamblado.
- Diámetro interno de 3/4".

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales


Tubo: EPDM1 para MBW. Nitrilo para MBY.
Cubierta: EPDM para MBW.
Caucho sintético Carbyn, RMA clase A (alta resistencia al aceite) para MBY.
Refuerzo: Espiral textil para MBW.
Hilo espiral sintético para MBY.
Diámetro interno: 0,75" / 19,1 mm.
Diámetro exterior: 1,187" / 30,1 mm.
Peso: 0,4 lb / ft (0,54 kg / mt.).

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Rango de temperatura de trabajo:
-40 °F a 200 °F / -40 °C a 93 °C (MBW).
-20 °F a 200 °F / -29 °C a 93 °C (MBY).
Presión máxima de trabajo: 300 PSI

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

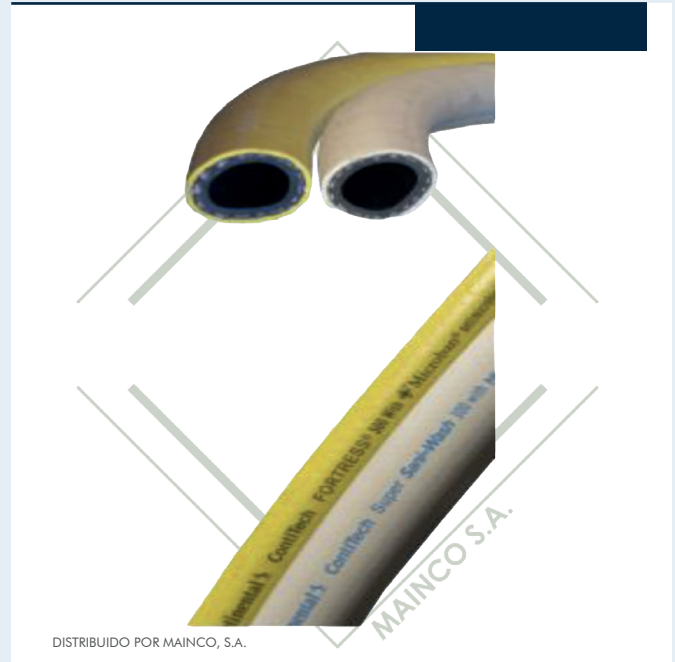

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



/MAINCO

+5024739-4696
© WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt