

Disco de corte pro line XT17

Industrial LÍNEA

Discos de corte y desbaste CATEGORÍA


Discos de corte TIPO

04 Aplicación

Nuestros discos de corte extra finos tienen la abreviatura XT. Con un espesor de disco de hasta 1,9 mm son la herramienta ideal para el tratamiento de materiales de paredes finas y materiales enteros. Los discos de corte extra finos cortan con mucha más facilidad gracias a una fricción menor en la pieza de trabajo. Esto minimiza la carga térmica y reduce notablemente la coloración azulada en la pieza de trabajo. Su corte prácticamente sin rebaba minimiza además el costoso tratamiento de las juntas. Aplicaciones como:

- Acero inoxidable
- Aceros templados
- Hierro de reforzamiento
- Aceros aleados
- Aceros para herramientas
- Hardox,
- Chapas con revestimiento plástico

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

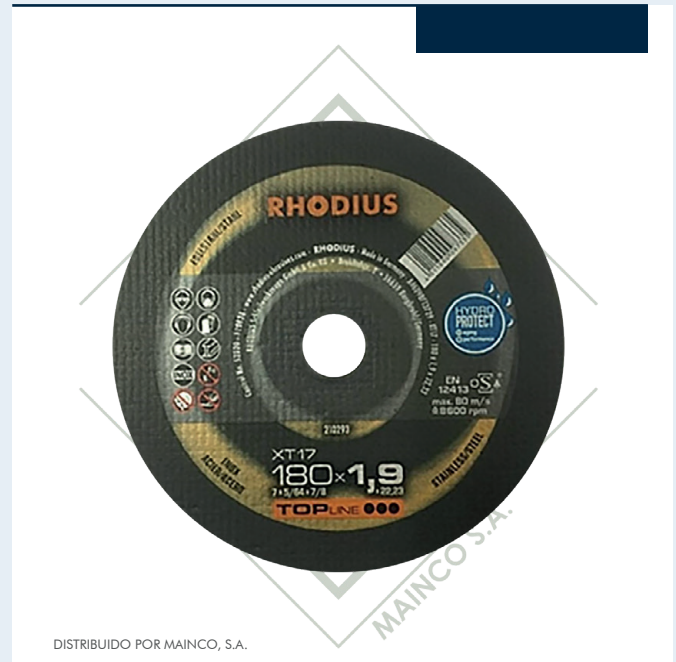

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Clase de grano: " A " Corindón * Resina libre de Hierro y azufre Aglomerante: " BF " Aglomerante de resina sintética reforzado con malla de fibra de vidrio

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

RPM Máx: 12 200 RPM
Velocidad de trabajo: 80 m/s

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



08 Indicaciones de instalación:

LA ETIQUETA

Identificación del material
que se va a trabajar:

Sistema de codificación por colores

- Acero inoxidable /acero
- Acero
- Piedra
- Metales no ferrosos
- Fundición

Dimensiones
en mm y en pulgadas

125 x 1,0

Díametro del disco
en mm

Espesor de disco

Nivel de calidad

- TOP LINE** ●●●
- PRO LINE** ●●●
- ALPHA LINE** ●●●

1 Pictogramas de seguridad

Vista general en la página desplegable al final de catálogo

2 Pictogramas de material

Vista general en la página desplegable al final de catálogo

3 Código de seguimiento

4 Aro con información de la fecha de caducidad

5 Nombre del fabricante

6 Denominación ISO véase pág. 019

7 Código EAN

8 Denominación oSo

9 Norma europea para herramientas abrasivas con ligadura

10 Velocidad de trabajo máxima admitida véase pág. 018

11 Número de artículo

12 Denominación del producto



Identificación de seguridad y aplicación



Tener en cuenta las indicaciones de seguridad



Libre de hierro y azufre ≤ 0,1%



Guantes



Prohibido el desbastado manual



Protección ocular



Prohibido el desbastado lateral



Protección respiratoria



No utilizar el disco si está dañado



Protección auditiva



Corte húmedo



Corte seco


DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



/MAINCO

+5024739-4696
@WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt